

丰台区安全生产工作进行时

市委、市政府安全生产第二督察组对丰台区开展延伸督察

10月24日

市委、市政府安全生产第二督察组对丰台区进入延伸督察阶段。按照工作安排,督察组分为两个小组分别对花乡、方庄地区办事处开展延伸督察,此次延伸督察主要通过听取汇报、查阅资料与实地检查的方式进行。

两个小组分别听取了花乡及方庄地区办事处党政主要领导、班子成员以及安全生产相关业务科室负责人进行交流座谈,座谈中就“党政同责、一岗双责”落实情况、安全队伍建设以及安全生产宣传教育等方面进行深入交流。

同时,随行的其他督察组工作人员对辖区安全生产工作档案资料进行审查。

督察小组分别对辖区人员密集场所、学校、餐饮企业等重点生产经营单位进行实地检查。对于督察中发现的安全隐患,督察组要求生产经营单位立即整改,同时要求有关部门严格督促企业立行立改,确保督察工作取得实效。

10月25日

市委、市政府安全生产第二督察组对丰台区开展延伸督察的第二天。根据督察组工作安排,分别对南苑乡、丰台区科技园区管委会开展安全生产延伸督察。

督察组分别听取了南苑乡、中关村科技园区丰台园管委会主要领导关于属地落实各项安全生产工作情况的汇报,随后与辖区党政主要领导、班子成员和相关业务科室负责人进行交流座谈;与此同时,督察组详细查阅了辖区近两年来落实安全生产工作方面的文件档案资料。

督察组分别对辖区内人员密集场所、施工工地、加油站、餐饮企业等重点生产经营单位进行现场检查,通过与企业主要负责人进行交流座谈、查阅企业安全生产档案资料、对企业安全生产责任制的建立和运行情况进行检查等方式,深入地了解企业安全生产工作落实的情况。

督察组另外对企业中控室、配电室等重点部位进行实地检查,并组织企业内部员工对安全生产工作进行了问卷调查。

**10月28日**

市委、市政府安全生产第二督察组组长吴宝新、副组长卞杰成、谢清顺、逯福全带领两个小组,分别对卢沟桥街道、大红门街道开展安全生产工作情况以及辖区部分生产经营单位安全生产主体责任落实情况延伸督察。

督察组分别听取了卢沟桥街道、大红门街道主要领导关于辖区整体情况和落实安全生产工作情况的汇报,并对安全生产工作采取措施、发现问题以及对安全生产工作有何意见、建议等内容进行深入交流,同时随行的其他督察组人员对辖区近两年开展安全生产工作的档案资料进行审查。

督察组以“四不两直”的形式,分别对卢沟桥街道和大红门街道所在辖区北京外运陆运有限公司、中国教育科学研究院丰台实验学校、君力体育假日万恒店、京南海鲜市场、石榴庄九区平房区、怡然家园社区、北京瑞博宝汽车销售服务有限公司等重点部位进行了实地检查,同时对检查中发现的问题,当场提出整改建议,并要求有关负责人落实安全生产主体责任,及时消除隐患。

10月29日

市委、市政府安全生产第二督察组分为两个小组,分别对宛平城地区办事处、长辛店镇开展安全生产延伸督察工作。

第一小组由督察组组长吴宝新、副组长谢清顺带队,督察组对宛平城地区属地落实安全生产工作情况、“党政同责、一岗双责”履职等情况进行了检查,同时对安全生产档案资料进行了抽查。督察组对丰西油库、永合庄10号院、华德液压厂进行了实地督察,重点检查了消防水箱、电动车充电环节等。另外,丰台区副区长周新春陪同督察组对宛平城旅游景区、中国人民抗日战争纪念馆进行了实地检查,重点检查了配电室用电安全。

第二小组由督察组副组长逯福全带队,督察组通过听取汇报、交流座谈、查阅资料的方式对长辛店镇近两年来具体落实安全生产工作情况进行检查。督察组随机抽取辖区重点生产经营单位,以“四不两直”的形式,对北京市水环境监测中心丰台分中心、北京城建北方建设有限责任公司(长辛店B地块)、北京亿旺家园建材家居市场等单位进行现场检查,对检查中发现的问题提出整改建议。

安全生产小常识

液化石油气安全使用常识(一)

液化石油气是一种易燃物质,空气中含量达到一定浓度范围时,遇明火即爆炸。所以,我们在使用过程中一定要规范操作,避免危险发生。

液化气安全知识应知应会

1.使用常识



(1)对设计使用年限为8年的液化石油气钢瓶,允许在进行安全评定后延长使用期,使用期只能延长一次,且延长使用期不得超过气瓶的一个检验周期。对未按规定设计使用年限的液化石油气钢瓶,使用年限达到15年的,应当予以报废并且进行消除使用功能处理。

(2)燃气胶管长度不应超过2米,不得穿墙越室,要定期检查。胶管老化、破损或已使用18个月应及时更换。

(3)现场无人照看时不要使用燃气灶,防止汤水溢出浇熄炉火,引起泄漏。

(4)每次使用完毕,应将钢瓶和燃气灶开关关闭;每次使用前必须确认燃气灶开关处在关闭状态,才可通气点火。做好日常检查。

(5)使用瓶装气“十不要”:
不要使用不合格和报废钢瓶;不要购买和使用“黑气”;不要在家中长期闲置、超量储存钢瓶;不要用火、热水等手段加热钢瓶;不要将钢瓶置于阳光下长时间暴晒;不要倒灌、乱倒残液;不要自行拆卸钢瓶角阀;不要摔打碰撞钢瓶;不要将钢瓶横放或倒置;不要在卧室、地下室存放钢瓶。

液化气瓶必须垂直放置
不准卧放或倒置



2.查漏方法



(1)易漏气部位:减压阀、角阀、胶管、燃气具连接处。
(2)查漏方法:关闭燃气具开关,打开钢瓶阀门,用肥皂水在易漏部位涂抹,连续起泡处,即为漏气点。
(3)检查漏气切不可用明火。

3.漏气处理

(1)迅速关闭钢瓶阀门,打开门窗,保持良好通风,让液化石油气散发到室外。
(2)严禁关闭任何电器或使用电话。
(3)熄灭一切火种。
(4)迅速打开门窗,让泄漏的气体散发到室外。
(5)到户外打燃气公司抢修电话让其派员抢修。
(6)发现邻居液化石油气泄漏,应敲门通知,勿使用门铃。
(7)如果事态严重,应立即撤离并拨打119报警。

4.着火处理



立即关闭阀门切断气源,初起火焰很快就会熄灭。阀门无法关闭应立即撤离并拨打119报警。

5.中毒处理

发现有人煤气中毒,应立即打开门窗,将中毒者移到空气流通的地方人工呼吸,并立即拨打120抢救。

液化石油气安全使用常识(二)

当前,液化气已成为人们日常生活中的必需品,也因液化气泄漏,导致火灾、中毒等事故发生,您会使用液化气吗?用对了,液化气是您的生活好帮手,用错了,可能就成了隐藏在您家里的“定时炸弹”。面对家里的液化气泄漏您会正确处理吗?



不要使用翻新罐

大家千万不能贪便宜买“翻新罐”,要到正规场所购买液化气罐。一些不法分子利欲熏心,在社会上收集废旧石油液化气罐,然后去锈抛光加工,再装上液化气冒充好罐出售。这些翻新罐的罐体在除锈时被打磨薄了,耐压能力大大低于标准罐,所以危险性很大。


不能暴晒,不能接近热源

液化气罐不能在阳光下长时间直接暴晒,尤其在夏天的时候。也不能放在热源附近,比如暖气包、火炉边、火墙周围等,否则就会有爆炸的危险。在使用中不要用力摇晃和倾倒、摔砸,一些家庭在液化气将用完时,会将气罐倒置、平躺或加热,认为这样会使燃气充分燃烧。这是非常危险的,液体直接流入减压阀,出来后吸热变成气体,突然体积增加二百多倍,遇火源可能发生爆炸或爆燃事故。

室内有异味不要开灯

如果在室内闻到一股“臭味”,说明液化气有泄漏现象,这时候,要立即关闭阀门,迅速打开门窗,加强通风,千万不能开闭电灯、电器,也不要到泄漏场所接打电话。有的群众觉得可以用打火机点火寻找漏点,这种方法也是非常危险的,容易引发爆炸。

做到经常检查

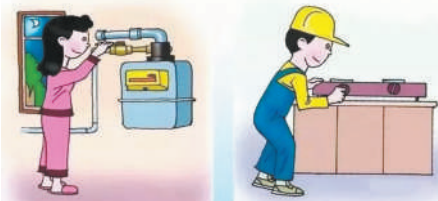

一个液化气罐最多只能使用15年,建议大家要定期检查一下自家使用的液化气罐是否超期服役,如果过期,应当毫不犹豫地将其淘汰消除危险。同时,要经常检查液化气罐的减压阀是否正好好用,检查液化气管线、阀门、接头软管、灶具开关等处有无松动、漏气、脱落等情况。检查管线、阀门漏气时严禁使用明火试漏,可以在检查处涂肥皂水看有无气泡。有问题要及时更换。连接灶具的软管接头一般每年要重接一次。使用液化气罐时,应先开启瓶上的角阀,后开启灶前阀。关闭时,应先关闭角阀,后关闭灶前阀,万万不能只关闭一个阀门。

遇到液化气罐泄漏怎么办

(1)闻到液化气泄漏,应立即切断气源,关闭角阀上游阀门,关闭管线上游阀门,关闭管线上游阀门。
(2)要立即打开门窗进行通风换气。
(3)用肥皂水检查查漏点,发现漏点,要用湿毛巾捂住。
(4)燃气大量泄漏且无法关闭阀门,要远离才可拨打119报警电话。

遇到液化气罐着火怎么办?

(1)遇到家中液化石油气罐失火时,要立即打开门窗进行通风换气,并及时疏散屋内人员。
(2)如果气罐受热时间较短时,应立即关闭煤气罐阀门,并及时切断电源;如果受热时间较长,不要马上关闭阀门或使用冷水浇灭,以免引起爆炸。
(3)要在安全场所应尽快拨打119报警,等待消防人员赶到后,先对气罐进行均匀冷却后,再进行灭火。
(4)切不可将着火的气罐倒在地上。
(5)泄漏的场所严禁使用电器、打火机、火柴等火源。